



Kupfer


Produktart:

Technische Eigenschaften:

Geschraubte Flachstangen


Geschraubte oder gestanzte Kupfer-Flachstangen (Cu-ETP) mit in einer oder zwei Reihen oder im Zickzack angeordneten Pins.

## ABMESSUNGEN

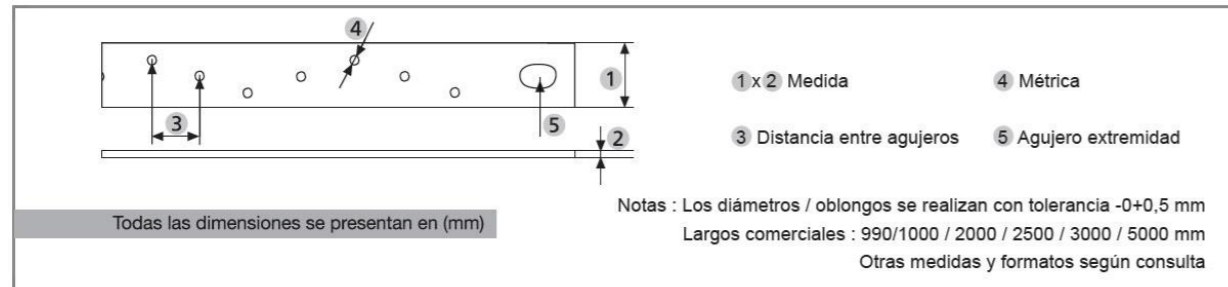


## GESCHRAUBTE KUPFER-FLACHSTANGEN

### MIT OVALEM LOCH

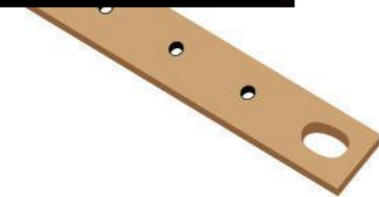

(1)x(2)	(3)	(4)	(5)
Maße	Abstand zwischen den Löchern	Metrik	Außenlänge
15x5	25	M6	8X12
20x5	25	M6	10X14
25X5	25	M6	10X14
30x5	25	M6	12X16
32x5	25	M6	12X16

### MIT METRISCHEM MAß

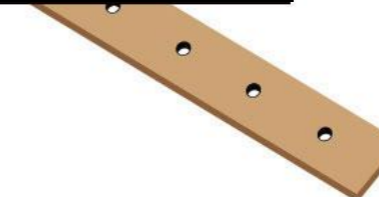

(1)x(2)	(3)	(4)
Maße	Abstand zwischen den Löchern	Metrik
12x2	18	M5
12x4	18	M5
12x5	18	M5
15x5	25	M6
18x4	20	M8
20X5	25	M6
25x4	20	M6
30x5	25	M6


### MIT RUNDEM LOCH



(1)x(2)	(3)	(4)	(5)
Maße	Abstand zwischen den Löchern	Metrik	Außendurchmesser
15x5	25	M6	Ø 8
20x5	25	M6	Ø 10
25x5	25	M6	Ø 10
32x5	25	M6	Ø 12
20x10	25	M8	Ø 10
30x10	25	M8	Ø 10

## GESCHRAUBTE KUPFER-FLACHSTANGE MIT ZICKZACK-ANORDNUNG


MIT OVALEM LOCH

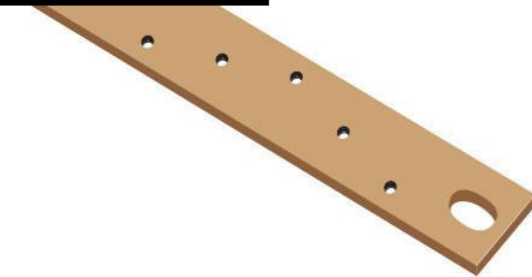

(1)x(2)	(3)	(4)	(5)
Maße	Abstand zwischen den Löchern	Metrik	Außenlänge
32X5	17,5	M6	12X16

## GESTANZTE KUPFER-FLACHSTANGE

GESTANZT

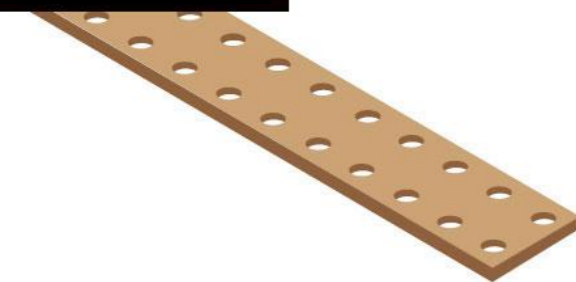

(1)x(2)	(3)	(4)
Maße	Abstand zwischen den Löchern	Durchmesser
25X5	25	10
50X5	25	10
63X5	25	10
80X5	25	10
100X5	25	10
125X5	25	10
50X10	25	10
60X10	25	10

Anmerkungen: Die Durchmesser- /Längenangaben weisen eine Toleranz von -0+0,5 mm auf  
Standardlängen: 990/1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 5000 mm  
Andere Maße und Formate nach Absprache

