BRONMETAL

GELOCHTE FLACHSTANGEN MIT GEWINDE

Abmessungen

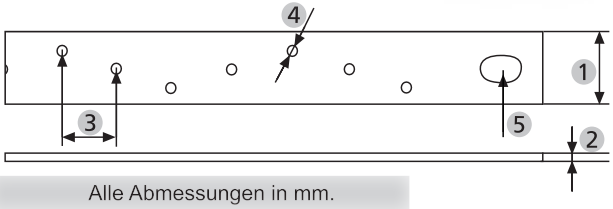

Alle Abmessungen in mm.

1 x 2 Abmessung
3 Lochabstand
4 Metrisch
5 Lochung am Anfang / Ende der Stange

Anmerkung: Rundloch / Langloch werden mit der Toleranz -0/+0,50 mm gefertigt.
Standardlängen: 990 / 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 5000 mm.
Andere Abmessungen und Lochungen auf Anfrage.

GELOCHTE KUPFERFLACHSTANGEN MIT GEWINDE

(1) x (2) (3) (4) (5)

Langloch am Anfang und Ende der Stange, Rest Rundloch

Abmessung	Lochabstand	Metrisch	Langloch am Anfang / Ende
15x5	25	M6	8X12
20x5	25	M6	10X14
25X5	25	M6	10X14
30x5	25	M6	12X16
32x5	25	M6	12X16



Rundloch

Abmessung	Lochabstand	Metrisch
12x2	18	M5
12x4	18	M5
12x5	18	M5
15x5	25	M6
18x4	20	M8
20X5	25	M6
25x4	20	M6
30x5	25	M6



Metrisch

Abmessung	Lochabstand	Metrisch	Durchmesser am Anfang / Ende
15x5	25	M6	Ø 8
20x5	25	M6	Ø 10
25x5	25	M6	Ø 10
32x5	25	M6	Ø 12
20x10	25	M8	Ø 10
30x10	25	M8	Ø 10



GELOCHTE KUPFERFLACHSTANGE, MIT GEWINDE UND ZICK-ZACK LOCHBILD

(1) x (2) (3) (4) (5)

Langloch am Anfang und Ende der Stange, Rest Rundloch mit zick-zack Lochbild

Abmessung	Lochabstand	Metrisch	Langloch am Anfang / Ende
32X5	17,5	M6	12X16



GELOCHTE KUPFERFLACHSTANGEN

(1) x (2) (3) (4)

Gelocht

Abmessung	Lochabstand	Durchmesser
25X5	25	10
50X5	25	10
63X5	25	10
80X5	25	10
100X5	25	10
125X5	25	10
50X10	25	10
60X10	25	10
80X10	25	10
100X10	25	10
120X10	25	10



Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind rein informativ. Irrtum vorbehalten.

GELOCHTE FLACHSTANGEN MIT GEWINDE
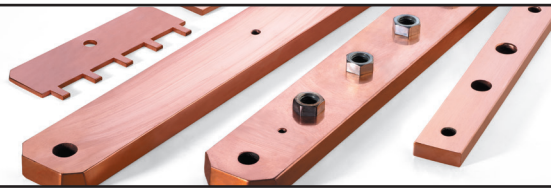
Zeichnungsteile aus Kupfer, hergestellt mittels spanabhebender Bearbeitung, Stanz-, Biege-, Wasserstrahlschneid- oder sonstigen Prozessen. Möglichkeit der Oberflächenveredelung (versilbern, verzinnen, vernickeln, etc.)
Abmessungen: nach Zeichnung.